

**MBV-12. MONITOR WITH 11 POWER STAGES. MONITOR DE 11 ETAPAS DE POTENCIA.**

**GENERAL DESCRIPTION**

- Up to 11 stage signal inputs may be chosen by switch.
- Built-in loudspeaker and headphone jack to hear selected signal.
- Volume selection adjustable using keyboard potentiometer.
- Totally passive, does not modify the stage's output signal.
- Designed for installation on 19" rack with 3 units of height
- Rapid connection using dot-dash connectors.
- Complies with applicable EC standards.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- *Hasta 11 entradas de señal de etapas seleccionables mediante conmutador.*
- *Con altavoz y salida de auricular incorporado para oír la señal seleccionada.*
- *Con selección de volumen ajustable mediante potenciómetro de teclado.*
- *Totalmente pasivo, no modifica la señal de salida de la etapa.*
- *Diseñado para instalación en Rack de 19" con 3 u.a.*
- *Conexión rápida mediante conectores punto-rama.*
- *Cumple la normativa CE que le es de aplicación.*



**TECHNICAL FEATURES**


- Power requirement: Totally passive.
- Consumption: 0W.
- Input signal impedance: 3 K $\Omega$ .
- Maximum gain: 0 dB.
- Frequency response: 20-20000 Hz.
- Volume control: 0-100% of the input signal.
- Headphone output impedance: 600 ohms.
- Colour: Front RAL 7032, black box.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- *Alimentación: Totalmente pasivo.*
- *Consumo: 0W.*
- *Impedancia en entradas de señal: 3 K $\Omega$ .*
- *Ganancia máxima: 0 dB.*
- *Respuesta en frecuencia: 20-20000 Hz.*
- *Control de volumen: 0-100% de la señal de entrada.*
- *Impedancia salida de auricular: 600 $\Omega$ .*
- *Color: Frontal RAL 7032, caja negra.*

**MBV-12. MONITOR WITH 11 POWER STAGES. MONITOR DE 11 ETAPAS DE POTENCIA.**


FRONT / FRONTAL

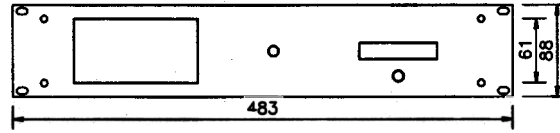

BACK / TRASERA

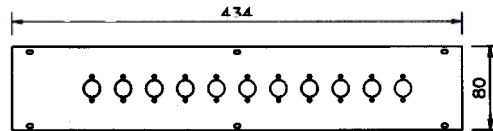

SIDE / LATERAL

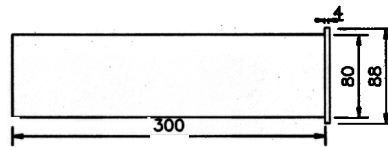

NOTES/NOTAS:

