CI-225TN

Ref: LDACI225TNS01

El LDA CI-225TN es una columna acústica de 20W certificada EN 54-24. Ofrece una una amplia respuesta en frecuencia, baja distorsión y una alta presión sonora adecuada para emitir mensajes de evacuación de forma inteligible así como música.

Es válida tanto para interior como para exterior gracias a su protección IP 66, sirviendo para todo tipo de entornos.

Características del altavoz CI-225TN:

- Certificación EN 54-24
- Inteligibilidad de voz y excelente reproducción de música
- Fabricado en aluminio resistente
- Incluye soporte de sujeción con ajuste de ángulo
- Transformador de 70V / 100 V
- Se adapta a ambientes extremos
- Protección IP66

Especificaciones técnicas:

Modelo	CI-225TN
Referencia	**LDACI225TNS01**
Potencia máxima	30 W
Potencia nominal	20 W
Transformador	20 / 10 / 5 / 2,5W @ 100V, 10 / 5 / 2,5 / 1,25W @ 70V
SPL a 20W/1W (100Hz-10kHz, 1m)	103 dB (20W/1m) / 92 dB (1W/1m)
Respuesta en frecuencia	300 Hz ~15 kHz (-10 dB)
Conexión	Cable resistente al fuego
Dimensiones	165 x 150 x 344 mm (WxHxD)
Peso	3,75 kg
Color	Blanco (RAL9003)
Grado de protección IP	IP66 (tipo B según EN54-24)
Tamaño driver	4" x 2
Material	Aluminio

CI-225TN

Ref: LDACI225TNS01

Respuesta en frecuencia y diagrama polar:

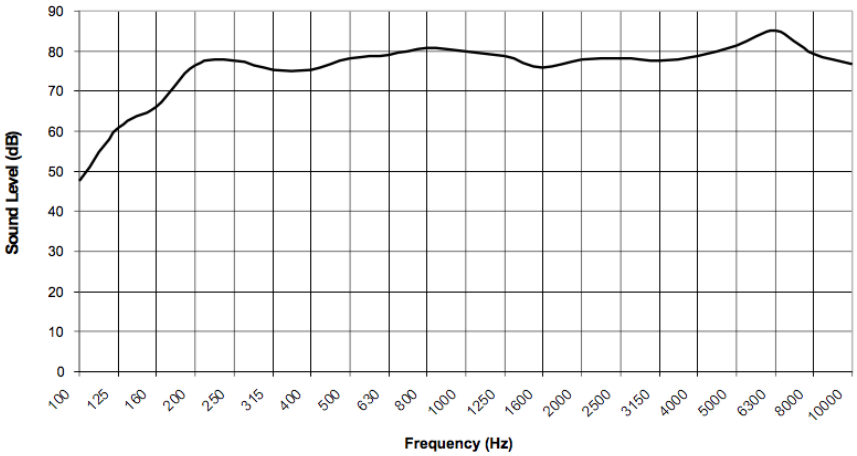

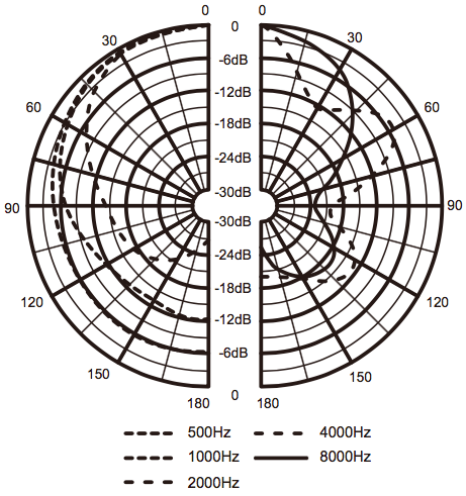
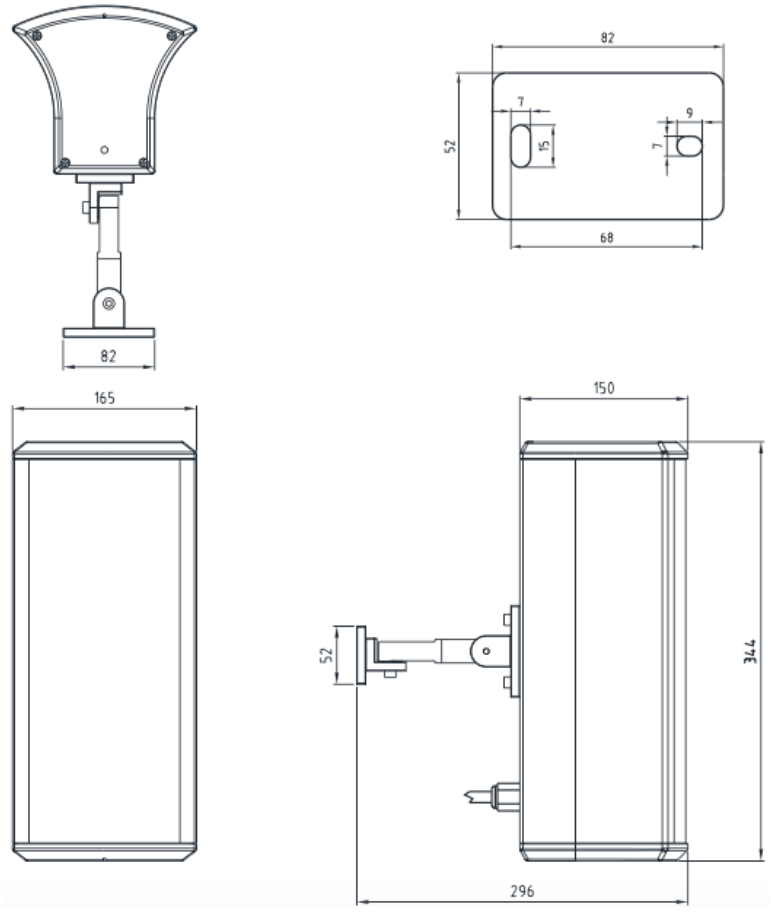
Detalles mecánicos: