LDA SIME

GRABACIÓN DE MENSAJES

1 Como grabar un mensaje utilizando SIME, CC-1000 y A1

Como se explica en “SIME Guia de usuario”, SIME le permite al usuario grabar sus propios mensajes pregrabados usando el sistema. Pero para hacerlo, se necesita el cableado adecuado.

El conector CC-1000 SYSTEM (Número 3 en la siguiente imagen) proporciona la interfaz necesaria para hacerlo.

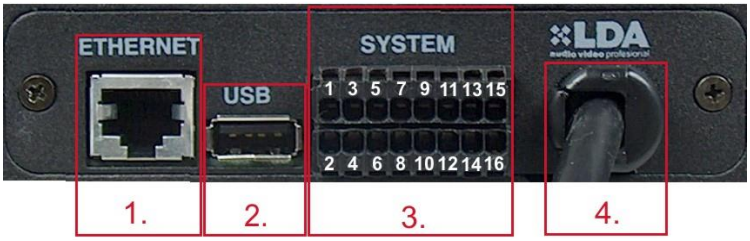

Los siguientes pines deben ser utilizados:

PIN 1 DEL SISTEMA: Audio de micrófono -.

PIN 3 DEL SISTEMA: Audio de micrófono +.

PIN 5 DEL SISTEMA: GND del micrófono.

PIN 7 DEL SISTEMA: Señal del micrófono MAN.

PIN 9 DEL SISTEMA: Señal del micrófono BUSY.

Los pines correspondientes en el micrófono LDA A1 (número 3 en la siguiente imagen) son los siguientes:



A1 PIN 1: GND micrófono.

A1 PIN 2: Audio de micrófono -.

A1 PIN 3: Audio de micrófono +.

A1 PIN 4: Señal de micrófono MAN.

A1 PIN 5: Señal de micrófono BUSY.

Una vez que el micrófono está conectado en el conector SYSTEM, puede seguir la guía del usuario de SIME para grabar sus propios mensajes. Recuerde presionar el botón TALK en el micrófono para grabar el mensaje.