GRABACION DE MENSAJES

1 Cómo grabar mensajes utilizando SIME, CC-1000 y A1

El software de LDA Sime permite la grabación de mensajes, tal y como se explica en la guía de usuario. Para hacerlo, solamente será necesario conectar el micrófono A1 al CC-1000 tal y como se explica a continuación.

El conector SYSTEM del CC-1000 (el número 3 en la siguiente figura) proporciona la interfaz necesaria para la grabación.

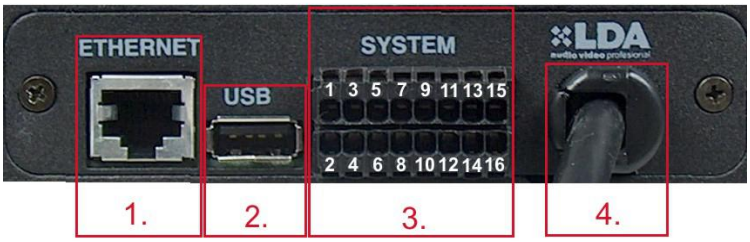

Utilizaremos los siguientes pines del conector (los 5 primeros de la parte superior):

CC-1000 SYSTEM PIN 1: Audio -.

CC-1000 SYSTEM PIN 3: Audio +.

CC-1000 SYSTEM PIN 5: GND.

CC-1000 SYSTEM PIN 7: Señal de maniobra.

CC-1000 SYSTEM PIN 9: Señal de línea ocupada.

Los pines correspondientes en el micrófono LDA A1 son los siguientes:

A1 PIN 1: GND.

A1 PIN 2: Audio -.

A1 PIN 3: Audio +.

A1 PIN 4: Señal de maniobra.

A1 PIN 5: Señal de línea ocupada.

Una vez el micrófono esté conectado, es posible grabar mensajes pulsando el botón de grabación desde el menú de mensajes pregrabados de Sime. Debe mantenerse el botón TALK del micrófono durante la grabación. Además, debemos asegurarnos de que ninguna zona está seleccionada durante la grabación para no enviar el mensaje a través de la megafonía.