SIME EVAC

Ref: LDASIMVAS01

Sistema de control y supervisión del sistema a través de redes Ethernet para funcionalidades de evacuación por voz.

El sistema permite monitorización sobre el mensaje y zona que está siendo activado en cada momento durante un proceso de evacuación / alerta a través de código de colores del botón de zona.

El menú de notificación está incluido en la parte inferior del interfaz a través de un desplegable.

Sistema completamente independiente de VAP para la gestión de emergencias (redundancia de puesto de operación de emergencias).

Permite la gestión de emergencia de múltiples islas NEO a través de comunicación ethernet, así como supervisión a través monitorización directa de los equipos NEO.

Características principales de SIME Evac:

- Acceso multiplataforma.
- Basado en webservices.
- Permite controlar y supervisar el sistema de manera centralizada en caso de emergencia.

Capturas de pantalla:

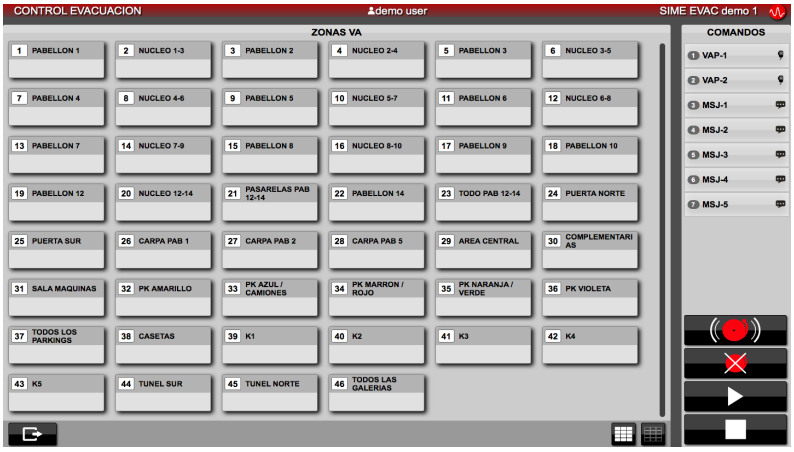

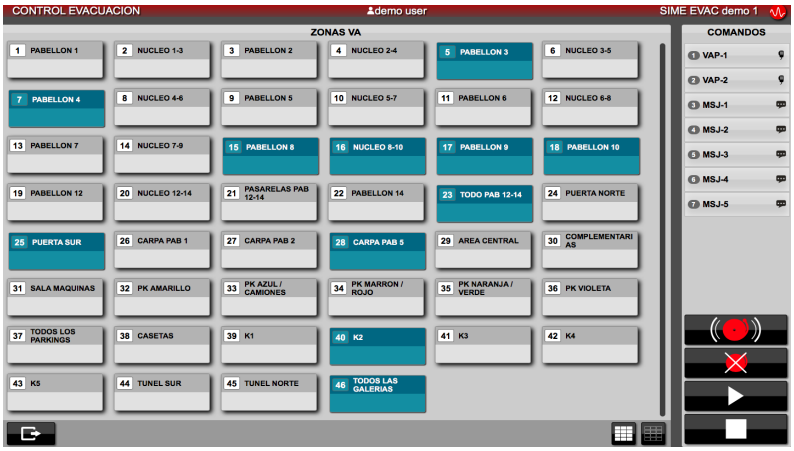

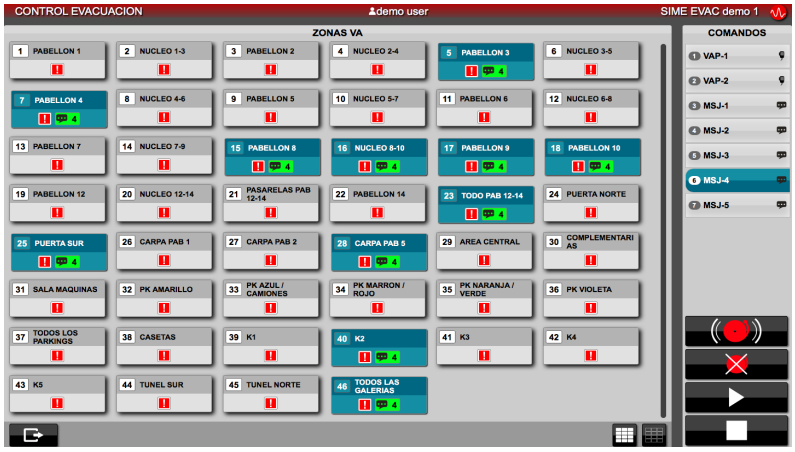

Requerimientos para el servidor:

Componentes	Requerimientos
Procesador	Mínimo: 2 GHz • Recomendado: 3 GHz o más
Memoria	Mínimo: 4 GB de RAM • Recomendado: 8 GB de RAM
Memoria libre disponible	Mínimo: 120 GB • Recomendado: 250 GB
Multimedia	Tarjeta Sonido
Pantalla y periféricos	• Super VGA (800x600) o de mayor resolución • Teclado • Ratón o dispositivo señalador compatible
Sistema Operativo	Windows Server 64bit

Requerimientos para el cliente:

El cliente puede ser cualquier terminal conectado a la misma red que el servidor, con un navegador web* y una interfaz de control: PC/Mac, tablet, smartphone

*Se recomienda utilizar Google Chrome.