


**SV-41. AUDIO/ VIDEO SELECTOR, 4 INPUTS- 1 OUTPUT.
SELECTOR DE VIDEO / AUDIO, 4 ENTRADAS- 1 SALIDA.**

GENERAL DESCRIPTION

- Allows up to 4 stereo audio/video signal inputs.
- Direct control from front panel.
- Very useful to compare audio-visual signals.
- Complies with applicable EC standards.

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Admite hasta 4 entradas de señal de video+ audio estéreo.
- Con control directo sobre frontal.
- Muy útil como para utilizar como comparador de señal de video+ audio.
- Cumple la normativa CE que le es de aplicación.

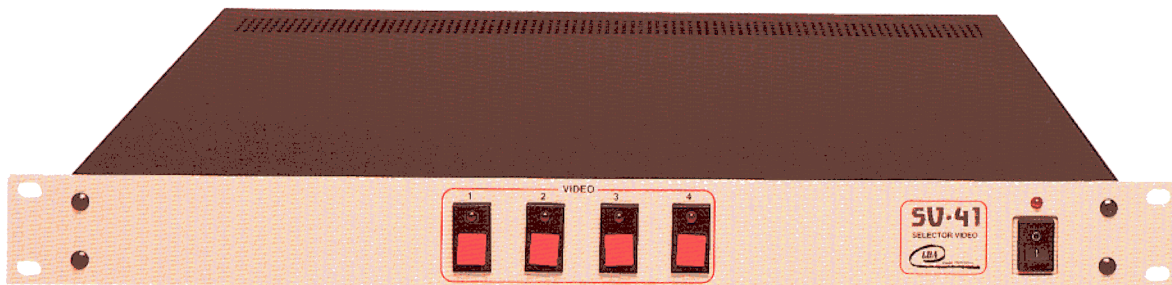

TECHNICAL FEATURES


- Power requirement: 200-240V, 50 Hz.
- Consumption: 14W.
- Video Input: 1.0 Vpp, 75 Ω composite video.
- Audio Input: 130K Ω .
- Video output: 1.0 Vpp, 75 Ω composite video.
- Audio output: 600 Ω .
- Video bandwidth: 8MHz.
- Audio bandwidth: 20-20000 Hz.
- Colour: Front RAL 7032, black box.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Alimentación: 200-240V, 50Hz.
- Consumo: 14W.
- Entrada de Video: 1.0 Vpp, 75 Ω video compuesto.
- Entrada de Audio: 130 K Ω .
- Salida de Video: 1.0 Vpp, 75 Ω video compuesto.
- Salida de Audio: 600 Ω .
- Ancho de banda de Video: 8MHz.
- Ancho de banda de Audio: 20-20000 Hz.
- Color: Frontal RAL 7032, caja negra.

**SV-41. AUDIO/ VIDEO SELECTOR, 4 INPUTS- 1 OUTPUT.
SELECTOR DE VIDEO / AUDIO, 4 ENTRADAS- 1 SALIDA.**


FRONT / FRONTAL



BACK / TRASERA



SIDE / LATERAL



NOTES/NOTAS:

